

玄米氷温貯蔵庫

EWH シリーズ



氷温モード 玄米専用 大容量 結露防止 スノコ 長期保存 7/25℃ キーレス オフロード

●簡単操作で氷温熟成●甘味が嬉しいおいしささらにアップ●再熟成で旨み回復●冷めてもバサつかない●1年中新米の味●



100V	200V
EWH-10 5 俵 2列×5段 本体価格(税別) 273,000円	EWH-16 8 俵 2列×8段 本体価格(税別) 285,000円
EWH-24 12 俵 3列×8段 本体価格(税別) 373,000円	EWH-32 16 俵 4列×8段 本体価格(税別) 480,000円
EWH-40 20 俵 5列×8段 本体価格(税別) 535,000円	

業界初 熱っ庫 氷温・熟成

玄米を氷温結露循環(0℃～1℃)で、一定期間熟成させる事により、玄米に含まれるデンプンを分解し、人間が甘みを感じるブドウ糖や果糖などの糖類を蓄えることで、美味しさを熟成させます。

EWH-32V EWH-40V

本体価格(税別) 485,000円 本体価格(税別) 580,000円

オプションアイテム より便利で快適にご利用いただくため、オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。初回は棚柱付き棚板セットをご購入ください。

■棚柱付き棚板セット オープン価格(耐重量:60kg/1枚) ※注)3枚以上追加棚板を付け替える時には、耐重量150kgを超えないようにしてください。

品 名	棚板サイズ	付属品	JANコード
MET100DT	W:730xD:410mm	棚板1枚、フック4個、棚柱4本、スノコ12枚	4569182 417009
MET160DT	W:1180xD:480mm	棚板1枚、フック4個、棚柱4本、スノコ12枚	4569182 418559
MET120DT	W:730xD:410mm	棚板1枚、フック4個、棚柱4本、スノコ12枚	4569182 418083
MET180DT	W:1180xD:410mm	棚板1枚、フック4個、棚柱4本、スノコ12枚	4569182 418025
MET180DT	W:1180xD:410mm	棚板1枚、フック4個、棚柱4本、スノコ12枚	4569182 418019
MET180DT	W:1180xD:410mm	棚板1枚、フック4個、棚柱4本、スノコ12枚	4569182 418026
MET180DT	W:1180xD:410mm	棚板1枚、フック4個、棚柱4本、スノコ12枚	4569182 418033

■追加棚板セット オープン価格(耐重量:60kg/1枚)

品 名	棚板サイズ	付属品	JANコード
MET100	W:730xD:410mm	棚板1枚、フック4個	4569182 418040
MET160	W:1180xD:480mm	棚板1枚、フック4個	4569182 418076
MET120	W:730xD:410mm	棚板1枚、フック4個	4569182 418057
MET180	W:1180xD:410mm	棚板1枚、フック4個	4569182 418064
MET180	W:1180xD:410mm	棚板1枚、フック4個	4569182 418071
MET180	W:1180xD:410mm	棚板1枚、フック4個	4569182 418095

設置場所の天井高さが低い場合(30cm以内)に効果的!!

排熱ファンモーター TRFM1 100V用 JAN/4569182 418187

排熱ファンモーター TRFM2 200V用 JAN/4569182 418185

適合機種 LHR/LWAシリーズ

※EWH・TWY・HCRには、排熱ファンモーターは取付けできません。

■低温貯蔵庫(玄米専用/玄米・野菜切替タイプ)主要諸元

タイプ シリーズ 型式	玄米専用						HCR-06	玄米・野菜両用					
	LHR							LWA					
型式	LHR-10	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40		LWA-10	LWA-14	LWA-21	LWA-28	LWA-35	LWA-40
玄米容量(100℃以上)	10段	14段	21段	28段	35段	40段	8段	10段	14段	21段	28段	35段	40段
段数	8段	7段	10.5段	14段	17.5段	20段	3段	8段	7段	10.5段	14段	17.5段	20段
定格内容量(L)	835	787	1,401	1,635	2,070	2,288	360	835	787	1,401	1,635	2,070	2,288
外部寸法 (mm)	傾	800	800	1,600	1,800	1,800	1,800	800	800	1,600	1,800	1,800	1,800
	奥行	800	800	800	800	850	950	769	800	800	800	800	850
	高さ	1,585 (～1,624)	1,878 (～1,918)	1,878 (～1,918)	1,878 (～1,918)	1,878 (～1,918)	2,040 (～2,080)	1,630 (～1,638)	1,581 (～1,601)	1,873 (～1,893)	1,873 (～1,893)	1,873 (～1,893)	2,035 (～2,055)
	幅	788	788	1,388	1,888	1,888	1,694	480	798	798	1,398	1,898	1,898
内部寸法 (mm)	奥行	650	650	650	650	800	800	670	650	650	650	650	800
	高さ	1,136	1,428	1,428	1,428	1,428	1,588	1,200	1,136	1,428	1,428	1,428	1,588
貯蔵容量(kg)	78	80	127	144	168	207	48	80	81	128	145	170	208
庫内温度範囲	7℃～15℃調整可能(工場出荷時/おまかせモード:12℃設定)						10～15℃調整可能	2℃～20℃調整可能(工場出荷時/玄米モード:12℃設定)					
冷凍・玄米・野菜切替	※モード切替(おまかせ/おこのみ)						×	□切替式(玄米・野菜)					
圧縮機出力	定格120V						定格120V	定格100V					
圧縮機	125W	125W	150W	150W	150W	150W	55W	125W	125W	150W	150W	150W	150W
化熱	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80
消費電力(kW)	1.20/1.27	1.18/1.26	1.60/1.76	1.82/2.13	1.88/2.08	2.12/2.33	1.43/1.87	1.20/1.27	1.18/1.26	1.60/1.76	1.82/2.13	1.88/2.08	2.12/2.33
消費電力(kW)	4/4	4/4	8/8	10/10	10/10	10/10	14/14	4/4	4/4	8/8	10/10	10/10	10/10
定格消費電力(kW)	108/116	108/116	143/168	182/183	182/183	182/183	126/140	108/116	108/116	143/168	182/183	182/183	182/183
定格電流(A)	1.7/1.8	1.7/1.8	1.8/1.8	1.8/1.8	1.8/1.8	1.8/1.8	1.8/1.8	1.7/1.8	1.7/1.8	1.8/1.8	1.8/1.8	1.8/1.8	1.8/1.8
力率(%)	84/72	84/72	88/88	85/86	85/86	85/86	70/77	84/72	84/72	88/88	85/86	85/86	85/86
冷媒	HFC R134a						HFC R134a	HFC R134a					
材質	スノコ:2枚						×	スノコ:2枚					

タ イ プ シ リ ーズ	玄米・野菜両用			二温			玄米氷温					
	LWA			TWY			EWH					
型 式	LWA-26V	LWA-35V	LWA-40V	TWY-35V	TWY-40V	TWY-40V	EWH-10	EWH-16	EWH-24	EWH-32	EWH-40	EWH-32V EWH-40V
玄米容量(40℃以上)	28段	35段	40段	35段	35段	35段	10段	16段	24段	32段	40段	32段 40段
段 数	14段	17.5段	20段	35段	35段	35段	8段	8段	12段	16段	20段	16段 20段
定格内容量(L)	1,835	2,070	2,288	680	680	680	628	881	1,484	1,804	2,274	1,804 2,274
	1,800	1,800	1,800	1,880	1,880	1,880	600	800	1,530	1,800	1,800	1,800 1,800
	800	800	800	800	800	800	670	870	1,020	1,020	1,020	1,020 1,020
外部寸法(mm)	奥行 1,893 (～1,813)	1,893 (～1,813)	2,055 (～2,075)	1,800 (～1,840)	1,800 (～1,840)	1,800 (～1,840)	1,809 (～1,828)	2,082 (～2,082)	2,082 (～2,082)	2,082 (～2,082)	2,082 (～2,082)	2,082 (～2,082)
	幅 788	788	1,884	680	680	680	798	798	1,388	1,428	1,884	1,428 1,884
	高さ 800	800	800	800	800	800	680	680	800	800	800	800 800
内部寸法(mm)	奥行 1,428	1,428	1,588	1,428	1,428	1,428	1,136	1,580	1,580	1,580	1,588	1,580 1,588
	幅 162	177	215	180	180	180	88	107	147	188	235	188 235
貯蔵容量(kg)	162	177	215	180	180	180	88	107	147	188	235	188 235
庫内温度範囲	2℃～20℃調整可能(工場出荷時/おまかせモード:12℃設定)			2℃～20℃調整可能(工場出荷時/おまかせモード:12℃設定)			-10℃～15℃調整可能(工場出荷時/玄米モード:12℃設定)					
冷凍・玄米・野菜切替	□切替式(玄米・野菜)			□切替式(玄米・野菜)			□切替式(玄米・野菜・おこのみ)					
圧縮機出力	定格200V			定格100V 定格100V			定格100V					
圧 縮 機	200W	200W	200W	125W	125W	125W	175W	175W	175W	350W	350W	350W 350W
化 熱	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80 50/80
消費電力(kW)	3.05/3.20	3.10/3.25	3.25/3.40	2.68/2.87	2.67/2.89	2.67/2.89	2.28/2.58	2.38/2.58	2.68/2.87	4.08/4.37	4.11/4.42	3.87/4.32 3.82/4.37
消費電力(kW)	22/22	22/22	22/22	54/54	54/54	54/54	340/340	352/352	381/381	476/474	478/478	476/478 481/481
定格消費電力(kW)	275/290	275/290	275/290	228/248	226/248	226/248	131/219	191/218	191/218	338/387	338/387	317/382 317/382
定格電流(A)	1.1/1.0	1.1/1.0	1.1/1.0	3.42/3.27	3.42/3.27	3.42/3.27	2.26/2.23	2.06/2.23	2.06/2.23	4.64/3.77	4.84/3.77	1.14/1.18 1.14/1.18
力 率(%)	72/84	72/84	72/84	68/76	66/76	66/76	83/88	83/88	83/88	73/87	73/87	80/88 80/88
冷 媒	HFC R134a			HFC R134a			HFC R134a HFC R404A					
材 質	スノコ:4枚			スノコ:2枚			スノコ:2枚					

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- 本製品は、室内専用です。必ず棚板のある場所に設置し、ご使用ください。
- 設置場所は、床面が平らで、十分な強度があることをご確認ください。
- 直射日光や熱源のそばには置かれないでください。
- 電源は専用コンセントを使用し、タコ足配線率しないでください。
- 必ずアース工事を正しい方法で行ってください。
- 安全のため裏面ブレーカーの取付をおすすめします。
- 異音を良くするためには、30cm 左右・背面110cmおいてください。
- 扉を開けてしばらく空気を換気し、お戻りください。
- 消毒ですが、急のため扉内をもう一度消毒してください。
- 専門業者以外の方は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。
- 事故や故障は専門業者に依頼してください。
- 工場からの直接出荷となり、扉のみの搬入はできません。搬入口が足りない場合は搬入できません。
- 配達日当日から3日以内(土・日・祭日除く)までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。
- これらの製品はフロンガス使用品であり回収法は法律によって異なるため、必ず専門業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。(有料)
- 玄米と野菜は庫内同時に貯蔵できないでください。
- お製品には温度センサーがありません。

アルインコ株式会社 (証券コード: 6999)

東京支店 〒113-8541 東京都荒川区西日暮里5-15-11 日暮里駅前ビル4F
TEL: 03-550-3219 FAX: 03-550-3480
名古屋支店 〒463-0817 名古屋市中区栄2-4-1 カブ新栄ビル10F
TEL: 052-246-6610 FAX: 052-244-6655
大阪支店 〒555-0811 大阪市東淀川区西中島1-10-10 サンエビル4F
TEL: 052-218-6591 FAX: 052-218-6592
福岡支店 〒812-0811 福岡市東区博多駅前2-13-34 コーポレートビル
TEL: 092-451-0375 FAX: 092-451-0389
仙台支店 〒981-0821 仙台市青葉区中央1-1-1 仙台駅前ビル4F
TEL: 022-212-5280 FAX: 022-225-4131

アルインコホームページ <http://www.alinco.co.jp/>

■お問い合わせ先、申込先／

FNEFEJNHFYBP

ALINCO 低温貯蔵庫 カタログ

●玄米専用 ●玄米・野菜両用 ●玄米氷温 ●フレハブ低温貯蔵庫 ●米びつクーラー

お米の保管庫シリーズ

米っどさん LHR/HCR/LWA/TWY/EWH/HXR/TTR

収穫したお米を、「米っどさん」で大切に保管すれば、年中美味しいご飯がいただけます。

「コメントさん」は、アルインコ「米っどさん」シリーズのイメージキャラクターです。

メーカー保証に関するご注意

LHR/HCR/LWA/TWY/EWHタイプ
※引取価格は、5年間のロング保証付き。
※価格は、1年間の保証になります。

HXR/TTRタイプ
※引取価格は、3年間のロング保証付き。
※価格は、1年間の保証になります。

配送・設置に関するご注意

LHR/LWA/TWY/EWHタイプ
※購入価格には、標準搬入・搬出価格が含まれています。ただし、重物や専用工事はありません。

引き取りサービス(有料)に関するご注意

当社商品をご購入いただいたお客様には、有料にて古くなったお米の保管庫を引き取ります。ただし、送料となりますので、引き取り料の内容を事前に確認していただき、お見積りいたします。お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。

玄米専用低温貯蔵庫 ※加温機能はございません。



標準機能を全て搭載した、レギュラータイプ!



エコモード運転の実現!
 周囲温度が設定より低い状態が続くと製品が2時間以上運転しなかった場合に点灯。消灯時に表示部のボタンをどれか1つでも押すと製品が運転を再開すれば元の表示に戻ります。

見やすく、使いやすい大型パネル採用。
 ワンタッチ簡単操作でモード設定可能。
 ※おまかせモード/庫内温度保持(約12℃)
 ※おまかせモード/ノイズモードの両方で設定可能



玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg
10袋 5袋 2列×5段	14袋 7袋 2列×7段	21袋 10.5袋 3列×7段	28袋 14袋 4列×7段	35袋 17.5袋 5列×7段	40袋 20袋 5列×8段
LHR-10	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40
※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 7℃~15℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 333kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 7℃~15℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 265kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 7℃~15℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 643kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 7℃~15℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 7℃~15℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 7℃~15℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格





簡単操作の玄米専用庫 ※加温機能はございません。

- 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
- コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
- 信頼のホシガキ電機社製「米っさん」。
- 南京錠用金具付き
- 移動に便利なキャスター付き
- 高さ調節アジャスター付き(調整幅: 5mm)





玄米・野菜低温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

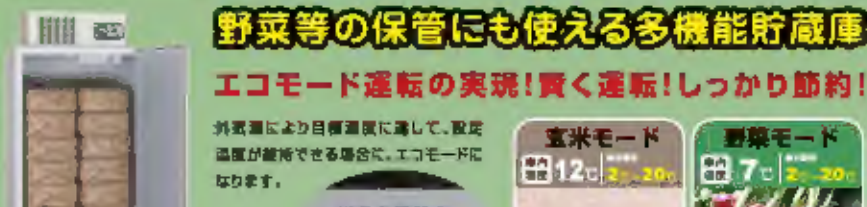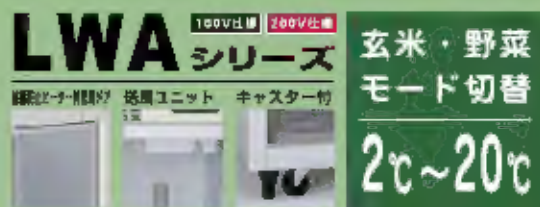

玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg
10袋 5袋 2列×5段	14袋 7袋 2列×7段	21袋 10.5袋 3列×7段	28袋 14袋 4列×7段	35袋 17.5袋 5列×7段	40袋 20袋 5列×8段
LWA-10	LWA-14	LWA-21	LWA-28	LWA-35	LWA-40
※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 333kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 265kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 643kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格




玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg
10袋 5袋 2列×5段	14袋 7袋 2列×7段	21袋 10.5袋 3列×7段	28袋 14袋 4列×7段	35袋 17.5袋 5列×7段	40袋 20袋 5列×8段
LWA-10	LWA-14	LWA-21	LWA-28	LWA-35	LWA-40
※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 333kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 265kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 643kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

玄米・野菜低温二温貯蔵庫 ※加温機能はございません。



玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg	玄米30kg
10袋 5袋 2列×5段	14袋 7袋 2列×7段	21袋 10.5袋 3列×7段	28袋 14袋 4列×7段	35袋 17.5袋 5列×7段	40袋 20袋 5列×8段
TWY-10	TWY-14	TWY-21	TWY-28	TWY-35	TWY-40
※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 333kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 265kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 643kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)	※大開扉: 900mm(開扉時) 1,400mm(閉扉時) ※庫内温度: 2℃~20℃(マイコン自動制御) ※消費電力: 100W(100V仕様) ※年間消費電力量: 925kWh(2016年)
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格




玄米専用プレハブ低温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

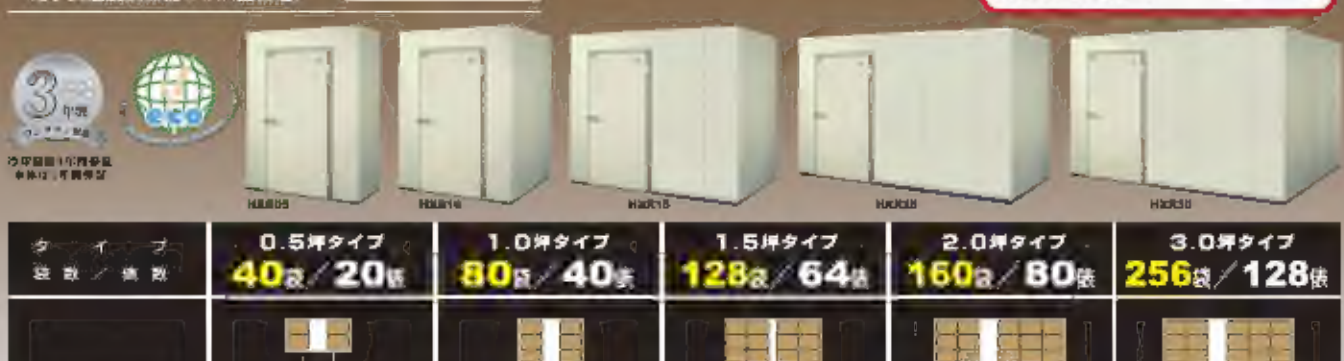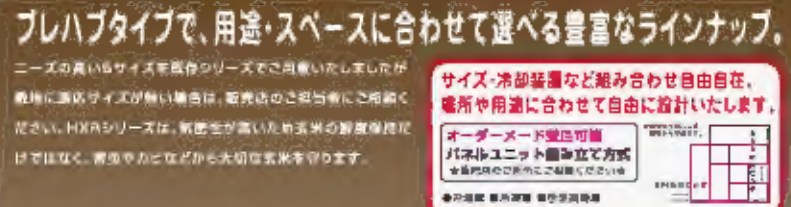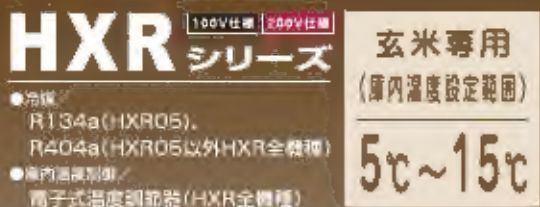

タイプ	0.5坪タイプ	1.0坪タイプ	1.5坪タイプ	2.0坪タイプ	3.0坪タイプ
収納容量	40袋/20袋	80袋/40袋	128袋/64袋	160袋/80袋	256袋/128袋
玄米保管	10段横×4	10段横×8	8段横×12 10段横×8	10段横×16	10段横×20 8段横×16
タイプ	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名	HXR05	HXR10	HXR15	HXR20	HXR30
冷却機名	AFH-P39G-DC11	AFH-P55A(AFH-P56RA)	AFH-P68A	AFH-P81A	AFH-P118A
全寸法(mm)	1,800×800×2,700	1,800×1,800×2,750	2,700×1,800×2,750	3,600×1,800×2,750	3,600×2,700×2,750
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)	3φ200V	3φ200V	3φ200V
消費電力	250w	400w	600w	750w	1,100w
標準価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。(1φ100V)

白米・玄米用定温米びつクーラ ※加温機能はございません。

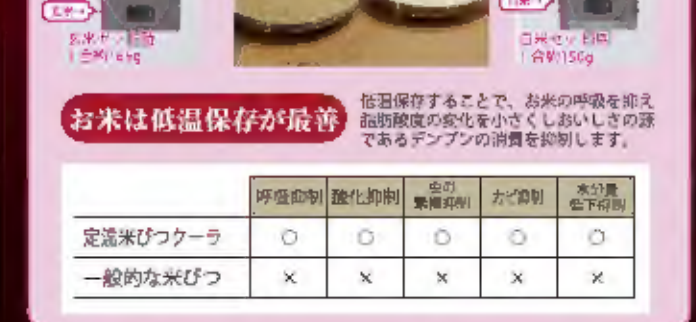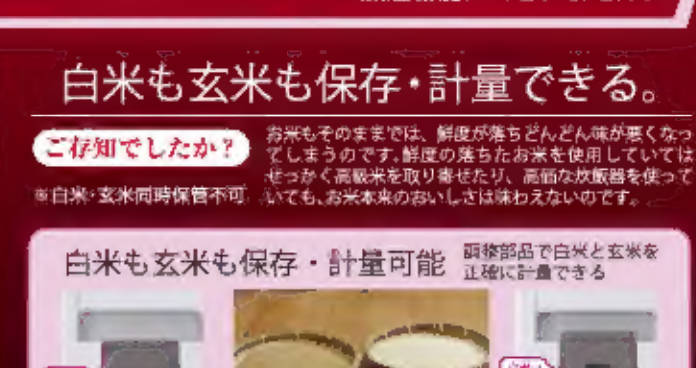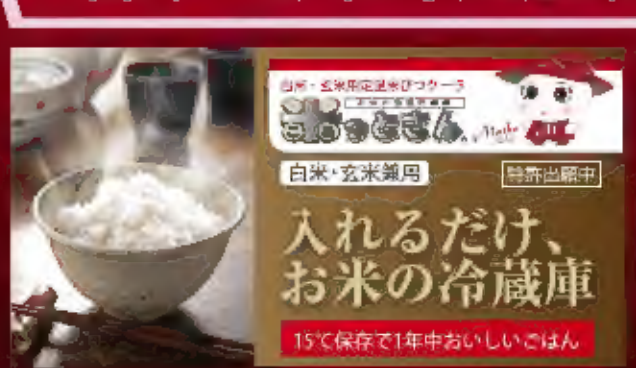

タイプ	TTR12	TTR21	TTR30
JAN	4969182196122	4969182196139	4969182196146
米収容量	12kg	21kg	30kg
製品重量	約12kg	約14kg	約16kg
製品寸法	幅32×奥行56×高さ56cm	幅32×奥行56×高さ73cm	幅32×奥行56×高さ90cm
標準価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

